


PRODUKTER FÖR ER RENGÖRING

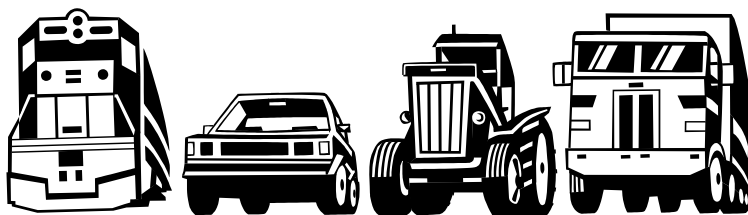

LENSOL 74 L

Karuselltvättmedel

Lensol 74 L är ett korrosionssäkert avfettningsmedel för rengöring av lättmetallegeringar, koppar, brons samt järn och stål.

För avfettning av motorblock, motordelar och övriga metalldelar i tank, tvättmaskin samt sprutaggregat.

Bruksanvisning:

Till tank eller tvättmaskin tillsättes 2-5 kg **Lensol 74 L** per 100 liter varmt vatten. Temperatur ca 80 grader C.

Till högtrycks- eller ångsprutsaggregat upplöses 2-5 kg **Lensol 74 L** per 100 liter vatten. Eftersköljning med varmt vatten.

pH-värde i brukslösning: ca 12.

Förpackningar: Hink 10 kg. Pulver.

Säkerhetsdatablad finns på www.thordohlssonskemiska.se

Thord Ohlsson Kemiska Produkter AB
Besiktningavägen 2A, 973 45 LULEÅ
Telefon: 0920-253015
Telefax: 0920-253975
E-post: kontakt@thordohlssonskemiska.se
Hemsida: www.thordohlssonskemiska.se

Filial:

Thord Ohlsson Kemiska Produkter AB
Oljevägen 3, 852 29 SUNDSVALL
Telefon: 060-614333
Telefax: 060-615335